

ルーフキャリアアタッチメント（DC8）取扱説明書

d'Action 360 S

はじめに

- 本品は、カーメイト製 d'Action 360 S (DC5000) 専用品です。
- 本品は、車両のベースキャリアに取付けて使用します。ベースキャリアは同梱しておりません。
- 本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。


- 警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
- 参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

- 警告** 警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 必ず本書の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。
 - ベースキャリアの車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
 - 走行前に必ずカメラを取付けたうえでキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
 - 本書記載の積載条件を守ってください。
 - カメラ本体は防じん、防水仕様ではありません。雨天のときや、水滴のかかる場所、湿気やほこり、油煙の多い場所では使わないでください。外部から水分などの侵入の形跡が見られる場合は、保証期間内でも有料修理になります。

部品内容


本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

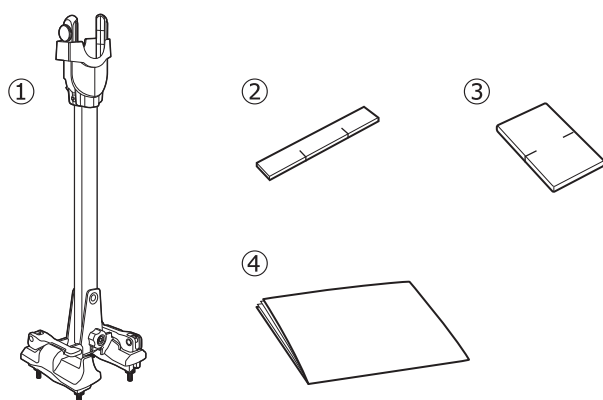

No.	部品	数量
①	キャリアアタッチメント本体	1
②	ゴムシート S	4
③	ゴムシート L	2
④	取扱説明書	1

お客様でご用意いただくもの


●カメラ本体
(d'Action 360 S)



●カメラフタ
(d'Action 360 S 同梱)



●バッテリーパック
(DC101/DC2)



1 ベースキャリアを取付ける

INNOベースキャリア/自動車メーカー純正キャリア/クロスバーを、車両に確実に取付けます。

本品はINNOベースキャリアの他に自動車メーカー純正キャリア/クロスバーにも装着可能です(※1)(※2)。


※1：クロスバーのサイズによってはISF722 (別売)およびISF716ロングボルト(別売)が必要です。

※2：丸型バーに取付ける場合はISF729ラウンドバーアダプター (別売)が必要です。

警告


- 本品を装着するベースキャリアは、十分な強度があることを車両又はベースキャリアの取扱説明書で確認してください。
万一、強度が不十分な場合は、取付けしないでください。
- ステーをまたいでの取付けはできません。
- 2つ以上のアタッチメントを取付ける場合は、車両の最大積載量を超えないことを確認してください。最大積載量は、キャリアの車種別適合表をご確認ください。

■ クロスバー適合サイズ



H: ~30mm [オプション不要]
30~50mm [オプションが必要]※1
T1: 最低 65mm
T2: 最低 35mm

■ 丸型バー適合サイズ




D: ~30mm
[オプションが必要]※2



2 キャリアアタッチメントの準備

- レバーを持ち上げて、全てのノブを十分に緩め、ロアプレートをずらします。(図1)

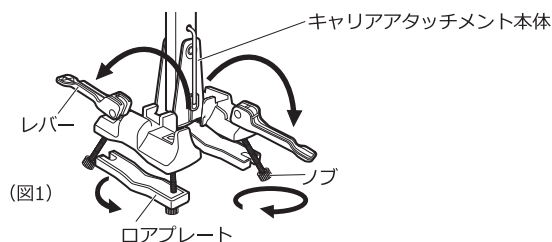


- 取付けたベースキャリアによって準備をします。(図2、3)

■ INNOスクエアベースバーに取付ける場合


そのまま **3 キャリアアタッチメントの固定** へ。

■ INNOエアロベースバー、自動車メーカー純正クロスバーに取付ける場合

ゴムシートS・Lを使用します。

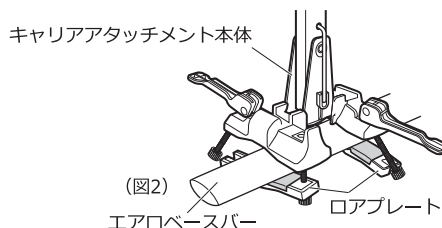


クロスバーと接する面にゴムシートS・Lを貼り付けます。

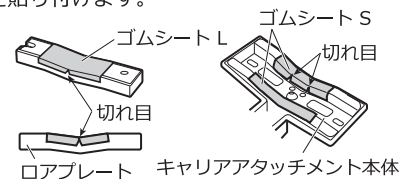


■ 丸型バーに取付ける場合

ISF729ラウンドバーアダプター (別売)が必要です。




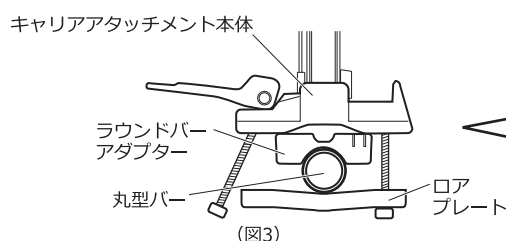


キャリアアタッチメント本体とラウンドバーアダプターを両面テープで貼り付けます。

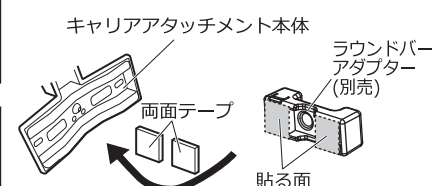


3 キャリアアタッチメントの固定

- キャリアアタッチメント本体をベースバーに載せます。(図4)
- ロアプレートにノブを掛け直した後、ノブを適度に締め込みます。(図5)
- レバーを元の位置に倒して、しっかり固定します。(図6)
- キャリアアタッチメント本体とロアプレートが平行になるようにノブを調整して取付けて下さい。(図7)

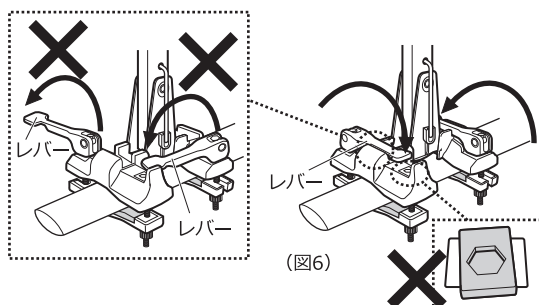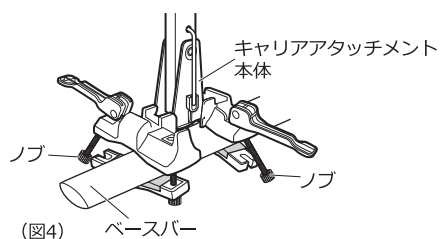

警告


キャリアアタッチメントは、ステアの内側に取付けてください。

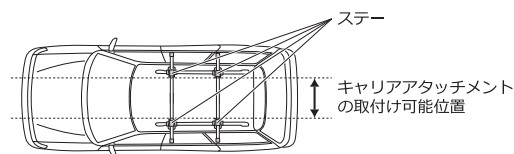

注意

キャリアアタッチメントを車両の中央以外に取付ける場合は、倒した時に車幅より外に出ないことを確認してください。

4 ポールを倒す を参照のうえ、ご確認ください。

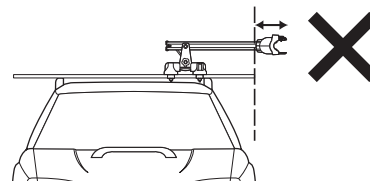


参考

キャリアアタッチメントの取付け位置によって、車両の映り方が変わります。



中央に取付けた場合




左側に取付けた場合

4 ポールを倒す


カメラの取付け・取外しの時は、安全のためキャリアアタッチメントのポールを倒し、固定してください。ポールを倒す時は、カメラネジが上向きになる方向に倒してください。

- ①ノブをゆるめて押込み、ポールのロック穴(A)からJボルトを抜く。
- ②ポールを倒す。
- ③ポールのロック穴(B)にJボルトを差込みノブを締める。

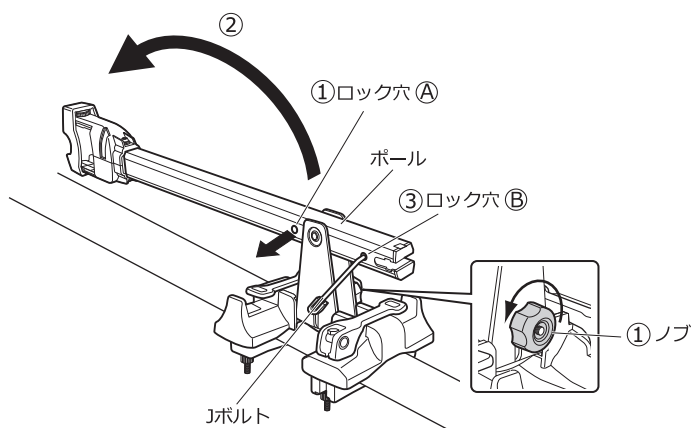

注意


ポールを倒した時にカメラネジが上向きになる方向に取付けてください。下向きの場合、カメラネジが脱落し、紛失するおそれがあります。

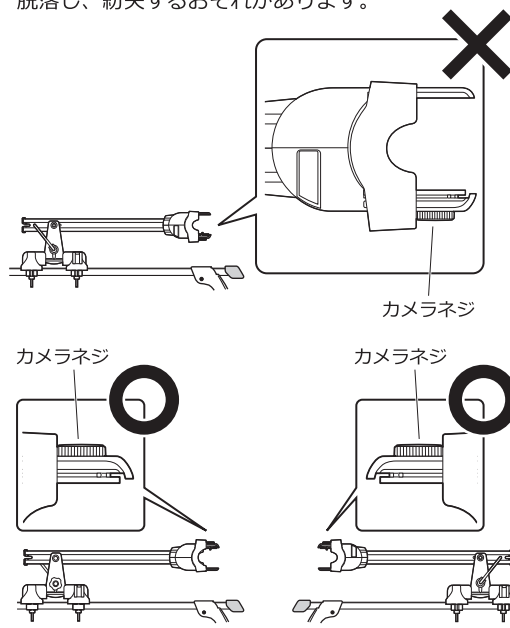



5 カメラの取付け

カメラをキャリアアタッチメントに取付けます。



- ①カバーを下げる。
- ②カメラネジとカメラ本体のネジ穴の位置を合わせ、カメラをホルダーに入れる。

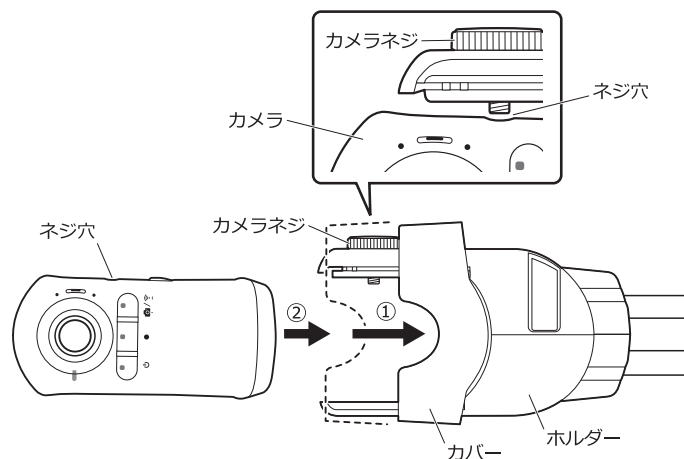

- ③カメラネジを締め、カメラを固定する。
カメラネジは、カメラが確実に固定されるまで十分に締める。

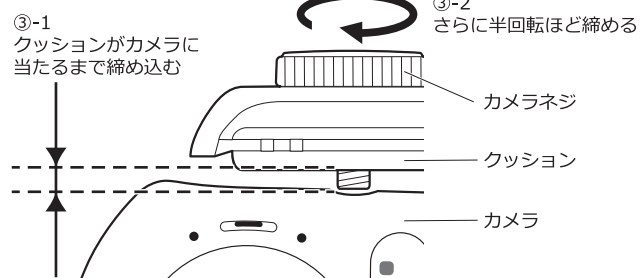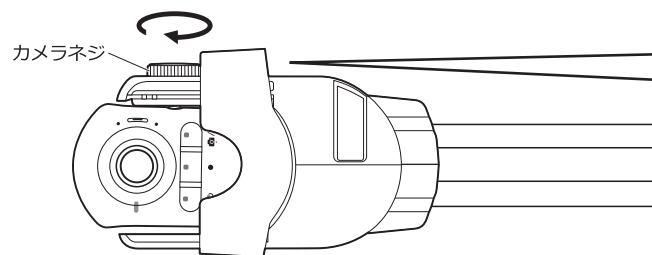


- ④カメラの  ボタンを約3秒以上押し続け、点灯を確認する。
- ⑤  /  ボタンを長押しし、緑点灯を確認する。
- ⑥ロック部がカチッとなるまで、カバーを上げる。
カメラのLEDが隠れていることを確認する。

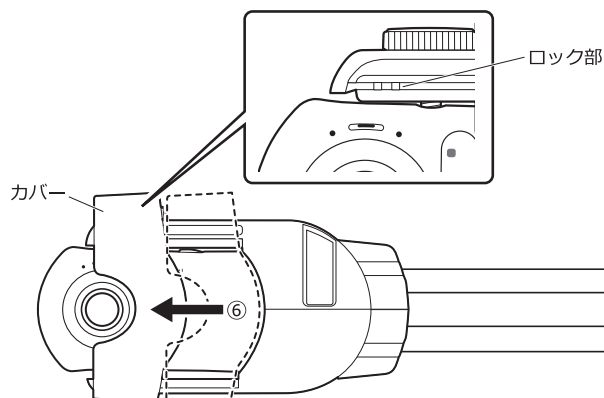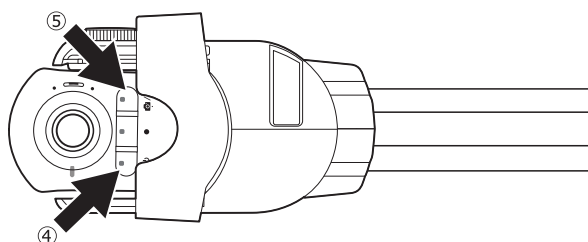


⚠ 注意

カメラの取付け作業は、平らな広い場所で行ってください。

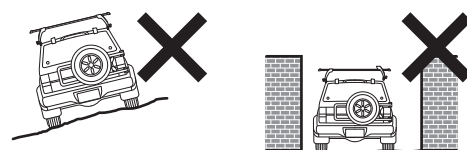

⚠ 注意

ロック部が固いため、カバーを動かす時はカバーの両方の側面を均等に押さえ、ゆっくりと動かして確実にロックしてください。
無理に引っ張ると破損するおそれがあります。指の挟み込みに注意してください。


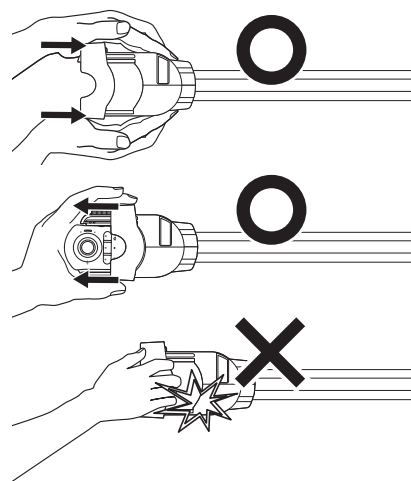


6 確認する

カメラの取付が完了したら、ポールを立てます。



4 ポールを倒す の逆の手順でポールを立て、固定してください。

固定したあと、キャリアアタッチメントを揺すってユルミがある場合は再度ノブの増締めを行ってください。

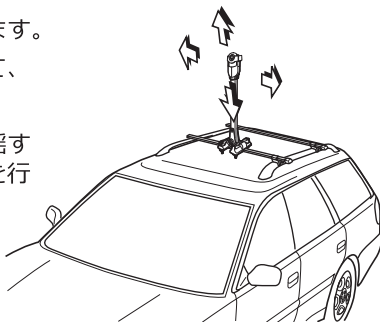

警告

カメラの操作や取付け・取外しの時以外は、必ずカバーを上げた状態で使用してください。



7 撮影と走行

撮影する際は、カメラおよびオプション品に付属の取扱説明書をご確認ください。

走行する際は、必ず本書P7の使用上の警告事項と注意事項を守って使用してください。

d'Action 360 S
取扱説明書



クイックガイド/
取付けガイド



詳しい
取扱説明書

d'Action 360 S
スマートフォンアプリ



iOS



Android

バッテリーオプション
取扱説明書



- ①カメラの  ボタンを約3秒以上押し続け、点灯を確認する。
- ②  ボタンを長押しし、緑点灯を確認する。
- ③スマートフォンアプリとの接続を行う

参考

スマートフォンアプリとの接続方法は、カメラに付属の取扱説明書をご確認ください。

- ④キャリアアタッチメントのカバーを上げ、ポールを立てる。
- ⑤スマートフォンアプリで録画を開始する。

注意



運転者は走行中にスマートフォンの操作および注視をしないこと。法律で禁止されています。また事故の原因となりますので、絶対に行わないでください。

参考

- カメラ本体のボタンによる録画操作も可能です。詳細はカメラに付属の取扱説明書をご確認ください。
- 走行中は風切り音が発生するため、カメラの録音をOFFにすることをおすすめします。スマートフォンアプリより設定してください。

- ⑥撮影が完了したら録画を停止する。

- ⑦撮影しない時は、ポールを倒しカメラの電源をOFFにする。

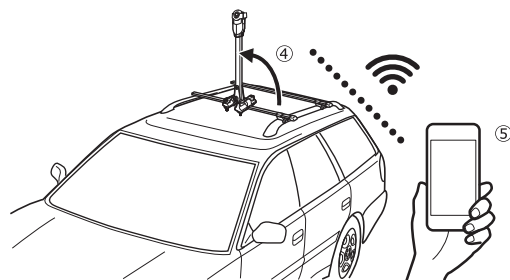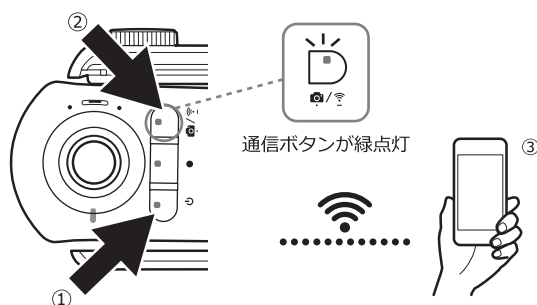

参考

スマートフォンアプリでは、様々なビューモードで映像を再生可能です。



8 カメラを取外す


撮影が完了したら、カメラをキャリアアタッチメントから取外します。

5 カメラの取付け の逆の手順で取外してください。

カメラを取外した後は、必ずカバーを上げた状態に戻してください。


⚠ 注意

カメラの取付け作業は、平らな広い場所で行ってください。

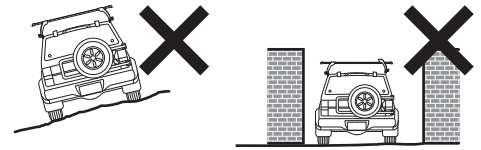


⚠ 警告

カメラの操作や取付け・取外しの時以外は、必ずカバーを上げた状態で使用してください。

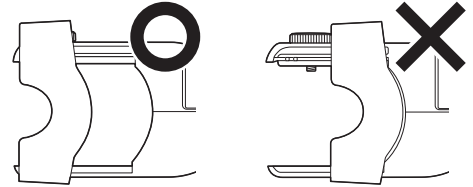

9 お手入れと保管

不使用時はキャリアアタッチメントを車から取外し、直射日光の当たらない乾燥した屋内に保管します。

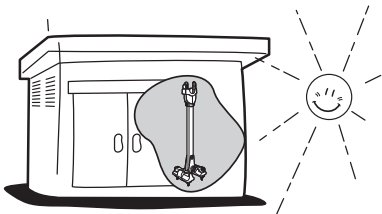

📖 参考


キャリアアタッチメントを使用しない時は、雨や紫外線などによるサビや劣化などを防ぐために、車両から外して保管してください。

📖 参考

カメラのお手入れと保管方法は、カメラに付属の取扱説明書をご確認ください。

⚠ 警告

- ボルトへの給油はしないでください。
- シンナーなどの溶剤を使用しないでください。

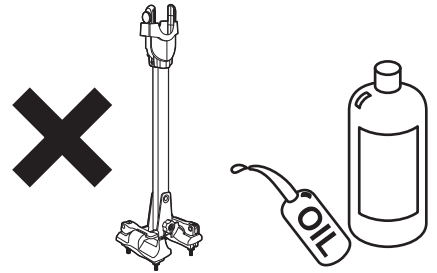

⚠ 警告


取付上の警告

本品を装着するベースキャリアは、十分な強度があることを確認し、確実に取付けてください。

使用上の警告

安全にお使いいただくために走行前に必ず5ヶ所のノブとカメラネジを点検し、ユルミがある場合は増締めしてください。

ノブやカメラネジにユルミがあると、走行時の振動や風圧によりキャリアアタッチメントやカメラが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。




法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として走行してください。


高速道路や悪路・段差を走行した場合は必ずこまめにキャリアやカメラの取付状態を点検してください。




走行前に必ずキャリアアタッチメントを前後、左右、上下に揺すって点検し、ノブやカメラネジにユルミがある場合は増締めしてください。ノブやカメラネジにユルミがあると、走行時の振動や風圧によりキャリアアタッチメントやカメラが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。



適合しないキャリアへの取付けや、本品を改造してのご使用はしないでください。




カメラ以外のものを積載しないでください。また、カーメイト製ダクシオン 360 S以外のカメラを取付けしないでください。



⚠ 注意

使用上の注意


走行中は車両の上方向、前後方向の障害物には十分注意してください。誤ってカメラをぶつけた場合は、必ずキャリア、カメラの取付状態を点検してください。



急発進、急ハンドル、急ブレーキはなるべく避けてください。また、やむを得ず無理な走行をした場合は必ずキャリアやカメラの取付状態を点検してください。



カメラを取付けたまま長い間放置しないでください。



雨天のときや水滴がかかる場所では、カメラを使用しないでください。急な雨などでカメラに水がかかった場合は、車両を安全な場所に停めたうえで、カメラを取外してください。

保証書

本製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合に、本保証書記載内容によりお買上げの販売店、またはカーメイトサービスセンターが受付いたします。

お買上機種名	ルーフキャリアアタッチメント DC8		
お買上げ日	年 月 日 ※お買上げ日がわかるもの(領収書、レシートなど)と一緒に保管してください。	無料修理 保証期間	お買上げ日より 1 年間
お客様 ご住所	□□□□—□□□□ TEL.		
ご芳名	様		
販売店名 住所	□□□□—□□□□ TEL. 印		

保証規定

- 保証期間内(お買上げ日より1年間)に、正常なご使用状態において、万一故障した場合には無料で修理または交換いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - (イ) 本保証書のご提示がない場合
 - (ロ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ハ) お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ニ) 外部から水分などの浸入の形跡が見られる場合
 - (ホ) 火災、地震、水害、異常電圧、公害、指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災、地変などによる故障及び損傷
 - (ヘ) 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
但し、お買上げ日、販売店名はレシートで可
 - (ト) 外観部分の損傷
- 製品・部品・付属品を紛失された場合は保証対象外です。
- 他の人から譲り受けたもの、または再販品に関しては保証対象外です。
- 修理は、必ず本保証書をご提示の上、お買上げの販売店、またはカーメイトサービスセンターにご依頼ください。
- 本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。
本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only for service in Japan.

株式会社 **カーメイト**

本社/〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11 TEL.03-5926-1212

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。
<https://www.carmate.co.jp/club/>
フィーチャーフォンからは
<http://mobile.carmate.co.jp/>



カメラ
品番:
DC8