

# d'Action D 駐車監視オプション (DC206) 取扱説明書

## はじめに

このたびは、駐車監視オプション(品番:DC206)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。必ずご使用前に本紙をよく読み、保管してください。

●本製品は、カーメイト製DC2000R(以下カメラといいます)専用の駐車監視オプションで、カメラと車両電源の間に接続すると車両キースイッチがOFFの状態でも駐車監視モードとして動作できるようになります。

●車両キースイッチをOFFにすると、カメラは駐車監視モードに自動で切り替わります。

## 注意

●本製品の故障や本製品の使用によって生じた障害、および記録された映像やデータの損傷、破損による障害について、当社はその責任を一切負いません。

●本製品は駐車中にも車両の電源を使用するため、車両のバッテリーに負荷がかかります。車両のバッテリーが劣化している場合は、新品のバッテリーへ交換したうえでの使用を推奨します。

●本製品はDC2000R専用です。他の機器には接続しないでください。また、ご使用にあたっては必ずDC2000Rに同梱の取扱説明書も併せてよくお読みください。

●本製品は12V車専用です。

●濡れた手で本製品を触らないこと。感電の原因となります。

●分解や改造をしないこと。火災や感電の原因となります。


●駐車監視モード中、暗い場所など環境によっては録画品質が低下することがあります。

●一部の車両では、車両キースイッチをOFFした後もアクセサリーエンジンが運転されることがあります。その場合、駐車監視モードに切り替わるまで時間がかかります。

●機械式立体駐車場などの振動が多い場所や、外部からの光線が差し込むような環境・人通りの多い場所では、衝撃検知や動体検知、のぞき見検知の頻度が非常に高くなる可能性があります。使用環境に応じて設定を変更するか、手動でカメラの電源を切ってください。駐車監視モードを有効に設定していても、車両キースイッチのOFF後にカメラのボタン4を長押しすることで、カメラ電源を切ることができます。

## セット内容


### ●駐車監視ケーブル 1個

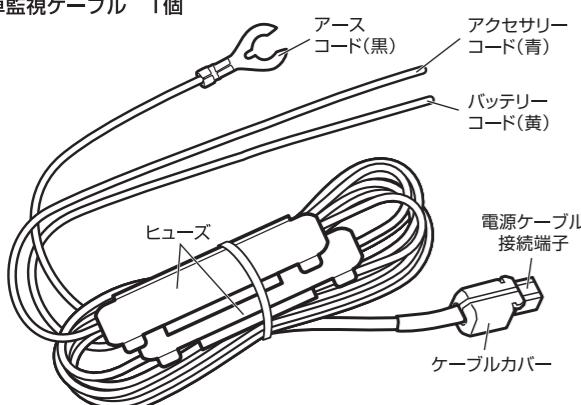

### ●ワンタッチコネクター 2個



## 配線概要図

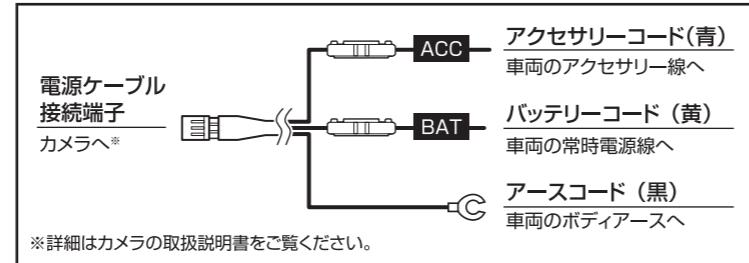

## 取り付け方法

●他の製品配線に割り込ませて接続しないこと。カメラの動作不良や故障の原因となります。

1. アースコード(黒)を、車両の金属部分を固定している無塗装のボルトに共締めします。

**注意** アースが不完全だと動作不良のおそれがあります。正しく取り付けてください。

**注意** オーディオやナビゲーションなど、他の電装品と同じボルトにアースコードを取り付けないでください。機器が誤作動したり、オーディオのメモリーが消失したりするおそれがあります。

2. アクセサリーコード(青)を、車両のアクセサリー電源がOFFのときにOV、ONのとき(+12V)になるコードへ配線します。

3. バッテリーコード(黄)を、車両キースイッチのON/OFFに関わらず常に車両から+12V電源が供給されるコードへ配線します。

4. 車両キースイッチをONにし、カメラの液晶画面が表示されることを確認します。

## 使用方法

### 駐車監視モードの有効化確認

●本製品の取り付け後、車両キースイッチをONにしてカメラのメニュー画面を表示し、「録画設定」→「駐車監視」→「有効にする」が有効(○)になっていることを確認してください。

●本製品を接続中でも、長時間乗車しない場合など、駐車監視機能を使わない場合は「有効にする」のチェックを外すと駐車監視機能を無効にできます。

**駐車時** 車両キースイッチをOFFになると、駐車監視モードに自動で切り替わります。カメラの液晶画面が消えてLEDが点滅または点灯し、駐車監視モードに切り替わっていることを確認してください。

**走行時** 車両キースイッチをONにすると、一旦カメラの電源がOFFになった後、ドライブモードに自動で切り替わります。カメラの液晶画面とLEDが点灯し、ドライブモードに切り替わっていることを確認してください。

## 駐車監視の各種設定

車両キースイッチをONにしてカメラのメニュー画面を表示し、駐車監視の各種設定を変更してください。

### 電圧監視機能

カメラによる車両のバッテリー上がりを防止するため、バッテリーの電圧値が設定値より約10分間連続して下回った場合に、バッテリーコードからの電流消費を中断し、動作を停止する機能です。

下記の手順で設定してください。

1. 車両キースイッチをONにします。

2. カメラのメニュー画面を表示し、「録画設定」→「駐車監視」→「バッテリー保護電圧」から設定値を変更してください。

●保護電圧の設定値は、状況により車両バッテリーの電圧値と一致しないことがあります。目安としてお使いください。

**メモ** 車両の使用状況や環境などによって車両バッテリーの状態は異なります。バッテリーの状態に合わせて設定値を変更してください。

下記のような場合には、車両バッテリーが弱っている可能性があります。その場合は、車両バッテリーの交換をおすすめします。

●バッテリーの使用年数が長い ●多くの電装品を装着している  
●長期間エンジンをかけていない ●寒冷地で使用している

## 動体検知機能

カメラのメニュー画面を表示し、「録画設定」→「駐車監視」→「動体検知」を有効(○)に設定すると作動します。

カメラが映像の変化を動体として検知したときに、前後録画の場合はフロントカメラとリアカメラで、後録画の場合はフロントカメラのみで検知および録画を行います。

●映像の変化から動体を検知するため、周囲の状況・気象条件などにより上手く働かない場合があります。人や動物などの動きだけでなく、木・のぼりなどの揺らぎや急な日差し・照明の変化など周囲の景観の変化を検出することができます。

●断続的な動体検知により、駐車録画種別の衝撃録画などの重要なデータが上書きされる可能性があります。動体検知を有効にする際は、普段利用する駐車場の周囲に常に動いているような物体がないこと、上記のような明るさの変化がないことを確認してください。

## 保証書

本製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたもので、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載内容によりお買上げの販売店、またはカーメイトサービスセンターが受付いたします。

お買上機種名	駐車監視オプション(DC206)		
お買上げ日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/>	※お買上げ日がわかるもの(領収書、レシートなど)と一緒に保管してください。	無料修理保証期間
	お買上げ日より <b>3年間</b>		

お客様住所名  TEL.

販売店名住所  TEL.

故障データ 取扱車種:  グレード:  年式:   
症状:

**保証規定**

1. 保証期間内(お買上げ日より3年間)に、正常なご使用状態において、万一故障した場合には無料で修理または交換いたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有料になります。  
(イ)本保証書のご提示がない場合  
(ロ)使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ハ)お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷  
(二)外部から水分などの浸入の形跡が見られる場合  
(ホ)火災、地震、水害、異常電圧、公害、指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災、地変などによる故障及び損傷  
(ヘ)本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。  
但し、お買上げ日、販売店名はレシートで可  
(ト)外観部分の損傷  
3. 不正改造車に取り付けられた場合は保証対象外です。
4. 製品・部品・付属品を紛失された場合は保証対象外です。
5. 他の人から譲り受けたもの、または再販品に関しては保証対象外です。
6. 修理は、必ず本保証書をご提示の上、お買上げの販売店、またはカーメイトサービスセンターにご依頼ください。
7. 本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。
8. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only for service in Japan.

株式会社 カーメイト

本社/〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11 TEL.03-5926-1212

【】使いかたや各種サポートについては、下記のコンテンツからもご確認いただけます。

ダクション360 オフィシャルHP内  
「サポート」→「FAQ」  
<https://daction.carmate.jp/support/faq/dc2000r.html>



カーメイト AI チャットボット  
LINEで24時間いつでも、どこでも気軽にお問い合わせいただけます。

\*LINEアプリのインストールが必要です。

**株式会社 カーメイト**  
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11  
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】



ご愛用者登録をしてアンケートに答えると  
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。  
<https://www.carmate.co.jp/club/>

カメラ 品番: DC206

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
●本製品の誤った取り付け、使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。